



Generelt

- Bunden skal udføres af et materiale rotterne ikke kan passerer, eventuelt støbt gulv af 5-10 cm. beton. Alternativt kan anvendes fliser, hvis siderne er sikret med fundament eller plader i 60 cm. dybde. Plader kan eventuelt være eternit eller andre vandfaste plader.
- Det er vigtigt at holde rent i og rundt om hønsegården, blandt andet ved, at eventuelt spild af foder fejes op inden aften.
- Pas på med overfodring af hønsene, restfoder tiltrækker rotter.
- Såvel foder som affald skal holdes i aflukkede beholdere.
- Husk hønsegården m.v. altid skal overholde øvrige regler som for eksempelvis regulativ for hønsehold. Tjek vores hjemmeside www.aabenraa.dk

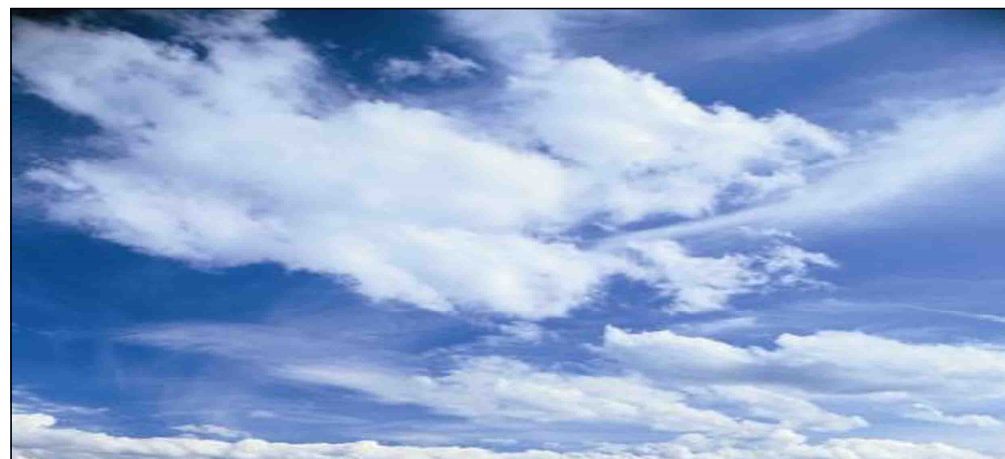


Forslag til indretning af hønsegård

Eksempel 1

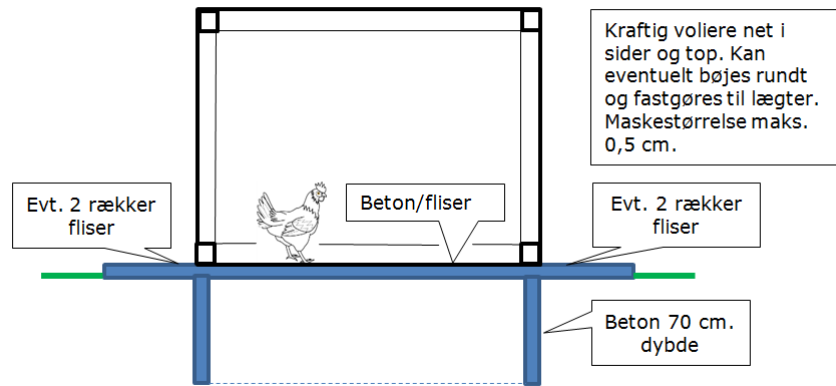

Eksempel 3

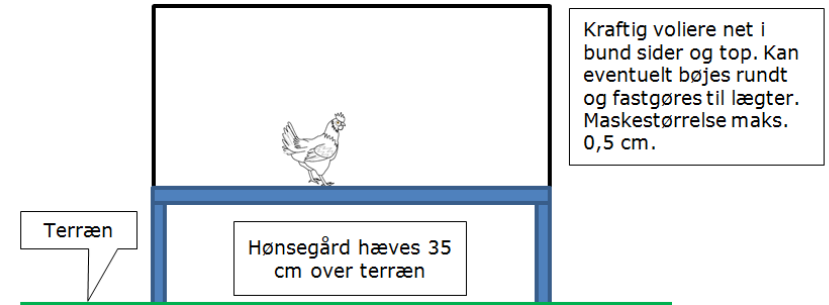

Hvis der laves en gård, hvor hønsene kan gå ud i, skal den sikres imod rotter som vist på eksempel 1 eller 2.

Eksempel 2

