



BILAG 4. LAR-løsninger

Opbygning af LAR-løsninger:

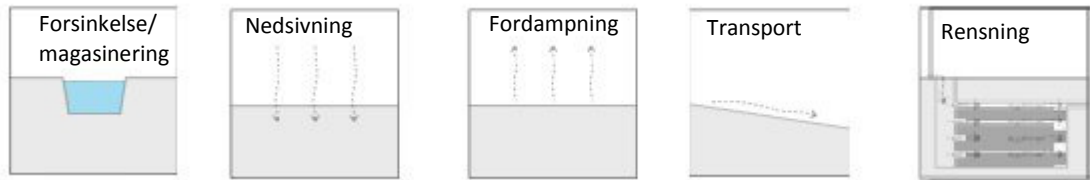

Forsinkelseselementer

- Våde bassiner (evt fast bund)
- Tørre bassiner (uden fast bund)
- Lukkede bassiner
- Opsamling i regnvandstanke



Nedsivningselementer

- Permeable belægninger
- Nedsivning fra overfladen
- Regnbed (bassin uden fast bund)
- Faskiner
- Vadi



Fordampningselementer

- Grønne tage
- Træer/grønne planter



Transportelementer

- Render
- Rør
- Trug



Renselementer

- Dobbeltporøs Filtrering (DPF)

Kilde: <http://www.laridanmark.dk/generelt-om-metoder/26410>

Vandrender = regnvand ledes i faste render ovenpå jorden, hvor vandmængden kan styres.

Regnbed = bassin uden fast bund, hvorfra vandet siver ned i jorden.

Opsamlingsbassin = bassin med eller uden fast bund.

Regnvandstank = privat tønde til opsamling af regnvand, der kan anvendes til vanding eller toiletskyl.